

## LBC 3081/02 防火罩组件




在发生火灾时，安装扬声器的天花板开孔会使火焰在整个建筑特内蔓延。为了防止火焰通过扬声器进入孔隙，天花扬声器可以安装钢质防火罩 (LBC 3081/02)。在安装扬声器之前，这一可选防火罩通过三个板簧卡入到安装环中。为了提供额外方便，防火罩的安全索允许安装人员在安装期间暂时悬挂扬声器。此外，在完成安装后，此安全索还可以提供额外的安全保护。防火罩设有用于安装两个垫圈 ( 随附 ) 和两个电缆密封塞 ( PG 13 ) 的开孔。这款防火罩只能与 LBC 3086/41 天花扬声器配合使用。

注解 产品照片，包括 LBC 3086/41 扬声器

### 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明

### 安装/配置

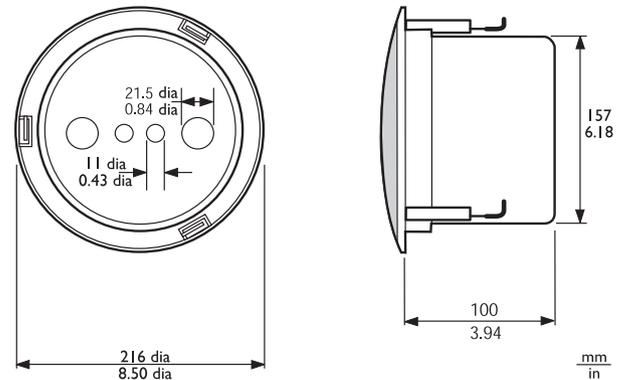

LBC 3086/41 + LBC 3081/02 防火罩组件尺寸 ( 单位 : 毫米 [ 英寸 ] )

### 附件

数量	组件
1	LBC 3081/02 防火罩
1	安全索
2	橡胶垫圈

### 技术规格

#### 机械指标

尺寸( 直径 x 最大深度 )	157 x 70 毫米( 6.2 x 2.8 英寸 )
重量	360 克( 0.8 磅 )
颜色	火焰红 (RAL 3000)
B15 认证	符合 DIN 4102 标准

### 订购信息

**LBC 3081/02 防火罩组件**                      **LBC3081/02**  
用于 LBC 3086/41 天花扬声器的金属防  
火罩

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by