



BOSCH

博世 科技成就生活之美

LTC 9488/00 室内防护罩



- ▶ 适用于 1/4、1/3 和 1/2 英寸 CCD 摄像机
- ▶ 直通式布线选项
- ▶ 铝和高等聚合材料结构
- ▶ 易于安装
- ▶ 全面的摄像机访问功能
- ▶ 多种尺寸的防护罩


LTC 9488 系列防护罩造型时尚，非常适于室内安装场合。这些系列的防护罩物美价廉，安装方便，同时也满足了客户追求美感的愿望。博世提供了多种尺寸的防护罩，能够适用于众多不同的摄像机和镜头。

基本功能

这些防护罩采用独特的设计。仅需拧下两颗系留螺丝即可滑出护盖并露出摄像机和镜头的全部。这样在摄像机安装到位后，仍可操作所有摄像机和镜头控件。电源、视频及镜头控件的布线可以通过防护罩背面底部的防水接头进行，也可以通过安装基座进行。这些防护罩均提供了直通式摄像机架和 J 型摄像机架，因而可以完全隐藏布线。

防护罩的基座可安装在云台、可调探头上，也可进行各种墙壁安装。

安装/配置

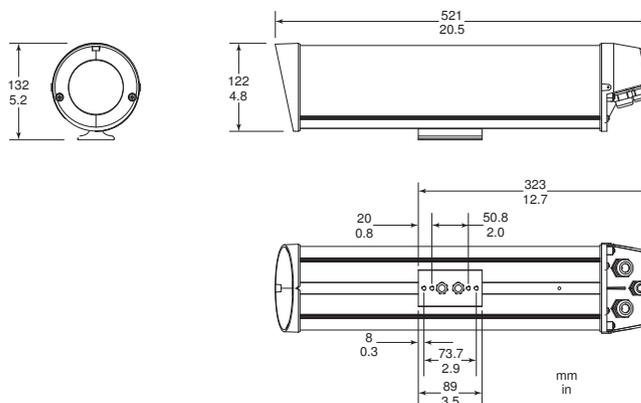

LTC 9488/00 室内防护罩

附件

| 数量 | 组件 |
|----|-------------------|
| 1 | LTC 9488/00 室内防护罩 |

技术规格

电气指标

| 型号 | 预装加热器或吹风机 | 电压/电源 V/W | 采用这些额定电压值的摄像机型号 |
|----|-----------|--------------|-----------------|
|----|-----------|--------------|-----------------|

室内装置

| | | | |
|-------------|---|---|--------------------------------|
| LTC 9488/00 | - | - | 24 VAC、 115 VAC、 230 VAC |
|-------------|---|---|--------------------------------|

机械指标

最大摄像机和镜头尺寸：

LTC 9488/00 高 71 x 71 x 356 毫米(2.8 x 2.8 x 14.0 英寸)
x 宽 x 长)

电缆入口

9488/00

后部设有三 (3) 个防水接头，其中两 (2) 个可以接入直径在 4.3 到 11.9 毫米(0.17 到 0.47 英寸) 之间的电缆；一 (1) 个可以接入直径在 4.6 到 7.9 毫米(0.18 到 0.31 英寸) 之间的电缆。底部设有两 (2) 个直通式防水接头，可以接入直径在 4.6 到 7.9 毫米(0.18 到 0.31 英寸) 之间的电缆。

窗口 3 毫米(0.12 英寸) 厚的防紫外线聚碳酸酯有机玻璃板。

防护罩安装 提供四 (4) 个 1/4-20 螺纹孔。安装时仅需使用一对。

摄像机安装 可拆卸的摄像机架。由两颗螺丝固定。

结构 铝盖、铝基座、铝安装支脚、聚碳酸酯面板、强化玻璃聚碳酸酯端盖、氟丁橡胶垫圈、乙丙橡胶密封垫和全不锈钢机体。

颜色 深褐色

尺寸 参见示意图

重量(近似值) 3.2 千克(7 磅)

环境要求

盐雾空气 MIL-STD-810E，方法 509，步骤 1

防护罩保护 IP65，按 NEMA-4 标准设计

电磁兼容性

安全 UL，cUL，CE

附件

遮阳罩 防止阳光直射并促进冷却，降低防护罩内部的温度。

LTC 9088/01 适用于 LTC 9488 系列防护罩

LTC9080/00 包括 10 颗螺丝和插入工具，可为五 (5) 个防护罩实现防拆卸保护。

LTC 9215/00 底座 直通式底座，连接至 HSG 9483、LTC 9480 和 LTC 9488 系列防护罩的支脚。

附件

LTC 9215/00S 摄像机架 直通式底座，连接至 HSG 9483、LTC 9480 和 LTC 9488 系列防护罩的支脚。

LTC 9219/01 J 底座 直通式 J 底座允许从天花板安装防护罩。

推荐的应用场合：

LTC 9488/00

摄像机型号 镜头

LTC 0335 固定/手动变焦/自动变焦

LTC 0355 固定/手动变焦/自动变焦

LTC 0435 固定/手动变焦/自动变焦

LTC 0455 固定/手动变焦/自动变焦

订购信息

LTC 9488/00 室内防护罩

LTC9488/00

适合最大尺寸为 356 毫米(14 英寸) 的摄像机/镜头组合

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by